


DTB24RT



Max. Arbeitshöhe	24,80 m
Max. Höhe Arbeitskorb	22,80 m
Max. Reichweite	17,80 m
Max. Tragkraft	454 kg
Max. Personenzahl	3
Max. Steigfähigkeit (eingefahren)	45%
Max. Neigung	X-5°/Y-5°
Max. Windgeschwindigkeit	12,5 m/s
Wenderadius (außen)	3,22 m
Wenderadius (innen)	1,87 m
Drehbereich Oberwagen (endlos)	360°
JIB-Typ	Regulär
JIB-Länge	2,31 m
Bewegungswinkel JIB	-
Vertikale JIB-Drehung	135°
Breite Arbeitskorb	0,91 m
Länge Arbeitskorb	2,44 m
Drehung Arbeitskorb	180°
Gesamtgewicht	14.300 kg
Geschwindigkeit (eingefahren)	6,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
Reifen	385/45-28
Motor	Deutz D2.9 L4/55.4kW
Tankinhalt	135 l
Hydrauliköltank	165 l
Stromkreislauf	-
Notstromversorgung	12V
Antrieb	Hydrostatisch

LASTDIAGRAMM

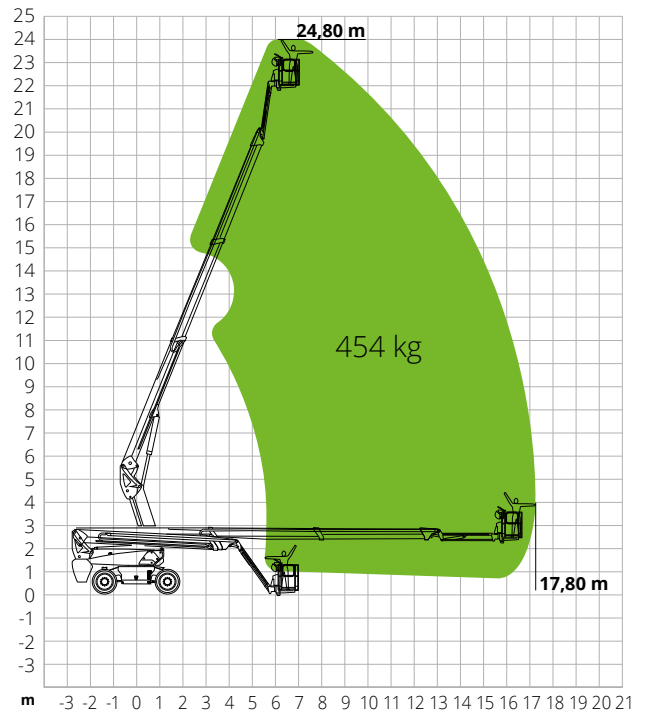

ABMESSUNGEN

A Länge Arbeitsbühne	10,30 m
Länge Arbeitsbühne (Transport)	7,70 m
B Breite Arbeitsbühne	2,50 m
Breite Arbeitsbühne (Transport)	2,50 m
C Höhe Arbeitsbühne	2,87 m
Höhe Arbeitsbühne (Transport)	2,89 m
E Radstand	2,80 m
Bodenfreiheit außerhalb der Fahrzeugkontur	1,61 m
D Bodenfreiheit	0,41 m

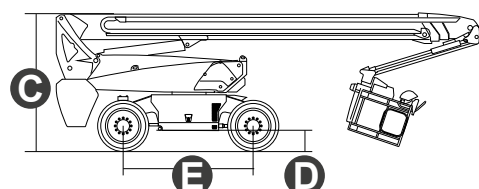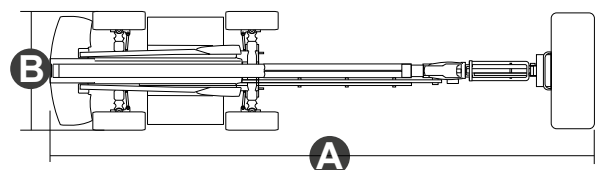

NORMENVERWEIS: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

#LIFTDIFFERENT

www.magnith.com



Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden.